

ДОГОВОР

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ

№ 161 / 27.09.2018г.

Днес, 27.09. 2018 г., в гр. Стрелча, между:

ОБЩИНА СТРЕЛЧА, БУЛСТАТ 000351864, със седалище и адрес на управление: Република България, Област Пазарджик, гр. Стрелча, пл. „Дружба” № 2, представлявана от Стойно Проданов Чачов – Кмет и Ваня Петрова Векилова – гл.счетоводител, наричан по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

„ЛИВТАС” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.София, Район Витоша, ул. „Градина” № 51,ет. 5 ЕИК / БУЛСТАТ 130837848, Ивайло Красимиров Тодоров – управител, наричан по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

на основание чл. 112, ал. 1 от ЗОП, във връзка със Решение №674 от 07.09.2018г. на Кмета на Община Стрелча, за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Канализация на улица Димитър Благоев” от О.Т. 326 до О.Т. 456, по булевард „Руски” от О.Т. 328А до О.Т. 286, улица „Крайезерна” от О.Т. 324 до О.Т. 322.” в гр. Стрелча, Община Стрелча, област Пазарджик“, се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни строително-монтажни работи на обект: „Канализация на улица Димитър Благоев” от О.Т. 326 до О.Т. 456, по булевард „Руски” от О.Т. 328А до О.Т. 286, улица „Крайезерна” от О.Т. 324 до О.Т. 322.” в гр. Стрелча, Община Стрелча, област Пазарджик“, в съответствие с издадените строителни книжа, Ценово предложение - Образец № 6, Количествено-стойностна сметка на участника – Образец № 6.1, Анализ на ресурсите по единични цени на участника, Техническо предложение на участника – Образец № 4 и Техническа спецификация – Приложение № 2 на Възложителя

II. СРОКОВЕ

Чл.2. Срокът за изпълнение на дейностите по чл. 1 от настоящия договор е 22(двадесет и два) календарни дни, като започва да тече от датата на подписване на Акт Образец 2 за откриване на строителната площадка и изтича на датата на издаване на Констативен акт Образец 15 за установяване годността за приемане на строежа, съгласно Наредба № 3 от 31. 07. 2003 г.

III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.3. (1) Общата цена за извършването на строително-монтажните работи е в размер **117 052,74**(сто и седемнадесет хиляди петдесет и два лева и седемдесет и четири стотинки) лева без ДДС, **140 463,29** (сто и четиридесет хиляди четиристотин шестдесет и три лева и двадесет и девет стотинки) лева с ДДС, съгласно "Ценово предложение" - Образец № 6.

(2) Цената по предходната алинея е за цялостното извършване на съответния вид работа, включително цената на вложените материали, извършени работи и разходите за труд, механизация, енергия, складиране, печалба и други подобни, както и до 5 % непредвидени разходи.

Възнаграждението се заплаща от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в случай, че дейностите бъдат реализирани качествено и в срок, по отношение на обекта, посочен в чл.2 от настоящия договор.

(3) Цената по ал. 1 е формирана на база единични цени и количества, и не подлежи на промяна. В цената по ал. 1 са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на дейностите, посочени в чл. 1 от настоящия договор, включително и допустимия процент непредвидени разходи.

(4) Непредвидени разходи за СМР са разходите, свързани с увеличаване на заложените количества СМР и/или добавяне на нови количества или видове СМР, които към момента на разработване и одобряване на работния инвестиционен проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация.

(5) В случаите, когато се наложи изпълнение на непредвидени СМР, извън КСС приложени към одобрения работен инвестиционен проект, Възложителят ги заплаща на Изпълнителя по единични цени, формирани съгласно показателите на ценообразуване част от ценовото предложение.

(6) Цената, посочена в ал.1, е фиксирана/крайна за времето на изпълнение на Договора/ и не подлежи на промяна, освен ако промяната не се изразява в намаляване на договорените цени в интерес на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(7) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва плащане към него, след като бъдат представени доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях работи, които са приети по реда на настоящия договор.

(8) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя.

Чл. 4. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща по банков път на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, авансово плащане по следния начин:

1. Авансово плащане, в размер на **40 968,46**/четиридесет хиляди деветстотин шестдесет и осем лева и четиридесет и шест стотинки/ лева без ДДС, **49 162,15**/четиридесет и девет хиляди сто шестдесет и два лева и петнадесет стотинки/лева с ДДС, но не повече от 35 /тридесет и пет/ процента от стойността на договора, без да включва стойността на непредвидените разходи. Авансовото плащане се извършва в срок до 10 (десет) календарни дни, от датата на представяне на фактура за авансово плащане.

2. Окончателно плащане в размер на **76 084,28**/седемдесет и шест хиляди осемдесет и четири лева и двадесет и осем стотинки/лева без ДДС, **91 301,14**/деветдесет и една хиляди

триста и един лев и четиринадесет стотинки/ лева с ДДС - платима в срок до 15 (петнадесет) календарни дни, след издаване на Констативен акт Образец 15 на строежа, въвеждане на обекта в експлоатация и приемане на строителството от Възложителя с Удостоверение за въвеждане в експлоатация и след приспадане на авансовото плащане.

Всички плащания се извършват с платежно нареждане по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинална фактура.

IV. НЕСЪОТВЕТСТВИЕ

Чл.5. (1) Ако Изпълнителят установи несъответствие между одобрения Работен проект и фактическото положение на строителната площадка, което налага да се изгради нещо различно от заложеното, е длъжен незабавно да спре строителството на обекта в тази му част и да сезира с писмен доклад ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и лицето осъществяващо строителен надзор. За бързина сезирането се извършва и по телефона, като доказателствена тежест има писмения доклад.

(2) Изпълнението на строителството може да продължи след получаване на писмено разпореждане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съобразно указанията, съдържащи се в него.

Чл. 6. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реализира нещо различно от Работния проект, без да спази процедурата на чл. 5, и от това настъпят финансови или други вреди за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, то ИЗПЪЛНИТЕЛЯ носи пълна отговорност за причинените вреди.

V. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 7. (1) Гаранцията за изпълнение на договора се определя от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 2% от стойността на договора без ДДС.

Гаранцията за изпълнение се предоставя в една от следните форми:

- парична сума;
- банкова гаранция (с валидност 30 календарни дни след приемането на СМР на обекта);
- застраховка, която обезпечават изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Паричната сума следва да бъде предварително преведена по следната банкова сметка на Община Стрелча:

Банка: ТЕКСИМБАНК АД

IBAN: BG95 TEXI9545 3300 0822 00

BIC: TEXIBGSF

Гаранцията за изпълнение може да се предостави от името на Изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.

Участникът, определен за Изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката и се предоставя под формата на парична/банкова гаранция.

(2) Гаранцията за изпълнение се освобождава в срок от 10 (десет) работни дни, както следва: 70% от нея след подписването на Констативен протокол – образец 15 и 30% след

издаване на разрешение за ползване от компетентните органи, без да се дължат лихви на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. Да получи дължимото му възнаграждение в срока и при условията на настоящия договор.

2. Да изисква от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички изходни данни, необходими за правилното изпълнение на поетите с настоящия договор задължения;

Чл. 9. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши строителството с грижата на добрия търговец, като спазва стриктно предвиденото в техническата документация и одобрения Работен проект и изискванията на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи за съответните дейности.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да влага в строителството висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено СМР. Материалите се доставят със декларация за съответствие и сертификат за произход.

(3) Количеството на включените за разплащане видове СМР се доказват с подробни ведомости, подписани от отговорните представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и извършващия строителен надзор.

(4) Разходите за консумация на електроенергия, вода и други консумативи, необходими за изграждане на обекта, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме всички необходими мерки за избягване на конфликт на интереси, както и да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно обстоятелството, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт.

(6) Всички санкции, наложени от общински и държавни органи във връзка с изпълнение на работите, предмет на настоящия договор, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност, ако вложените материали не са на нужното качество и/или влошат качеството на извършените дейности на обекта като цяло.

Чл.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако при извършването на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация, или е нарушил императивни разпоредби на нормативните актове.

Чл.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни предмета на договора в съответствие с изискванията към строежите на чл. 169, ал.1 и ал. 2 от ЗУТ.

Чл.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен сам и за своя сметка да осигури безопасността на гражданите по време на изпълнение на СМР, като стриктно спазва нормативните изисквания.

Чл. 13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява всички заповеди и нареждания по изпълнението на СМР, дадени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и строителния надзор.

Чл. 14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми строителния надзор за извършени СМР, които подлежат на закриване и чието качество и количество на могат да бъдат установени по - късно. След съставяне на двустранен акт образец 12, строителният надзор ще даде писмено разрешение за закриването им.

Чл. 15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми своевременно писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ винаги, когато има опасност от забавяне или нарушаване изпълнението на строителството.

Чл. 16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поддържа по време на изпълнението на договора валидна застраховка „Професионална отговорност”, като лице изпълняващо

строителна дейност, за вреди причинени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на трети лица при или по повод изпълнение на дейности на обекта.

Чл. 17. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по време изпълнението на СМР не трябва да допуска повреди или разрушения на инженерната инфраструктура в и извън границите на обекта.

(2) В случай, че по своя вина ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ причини щети по предходната алинея, то възстановяването им е за негова сметка.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигурява достъп за извършване на проверки на място. При проверки на място от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури присъствието на негов представител, както и да осигурява: достъп до помещения, преглед на документи, удостоверяващи направените разходи и свързани с изпълнението на възложените дейности, както и всякаква друга информация, свързана с изпълнението на проекта и задълженията му по настоящия договор.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да докладва за възникнали нередности и поема задължение за възстановяване на суми по нередности, заедно с дължимата лихва и други неправомерно получени средства.

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да информира Възложителя за възникнали проблеми при изпълнение на проекта и за предприетите мерки за тяхното разрешаване.

(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поддържа пълна документация относно извършването на възложената работа и да съхранява тази документация.

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.18. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да получава информация относно хода на изпълнението на настоящия договор;
2. Да проверява изпълнението на настоящия договор, като не пречи на работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
3. Да контролира цялостно дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, предмет на този договор.

Чл.19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ строителна площадка за времето, предвидено за изграждане на обекта - предмет на настоящия договор;
2. Да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ своевременно всички налични документи и разрешителни, позволяващи законосъобразното започване на строежа;
3. Да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, одобрен и съгласуван Работен проект по всички части, линеен календарен график, план за безопасност и охрана на труда, мерки за противопожарна и аварийна безопасност, план за опазване на околната среда и др.
4. Да осигури свободен достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта, съгласно одобрения график;
5. Да упражнява чрез свои представители, определени със Заповед, контрол по време на изграждането на обекта;
6. Да осигури инвеститорски контрол и строителен надзор при извършване на СМР и предаване на обекта;
7. Да съдейства за изпълнението на договорените работи, като своевременно решава всички технически проблеми, възникнали в процеса на работа;
8. При получаване на писмено известие от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за готовност за приемане на изпълнени СМР, да назначава комисия за съставяне и подписване на Констативен акт Образец 15 за обект в срок от 10 (десет) дни.
9. Да приеме в срок изпълнените работи;

10. Да заплати в договорените срокове и при условията на договора дължимите суми на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VIII. ПРИЕМАНЕ НА ОБЕКТА

Чл.20. За окончателно предаване на обекта от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита момента на издаването на удостоверение за въвеждане в експлоатация.

IX. ФОРСМАЖОРНИ СЪБИТИЯ

Чл.21. (1) Страните по настоящия договор не носят отговорност за неизпълнение на задълженията си при настъпването на форсмажорно събитие. Срокът за изпълнение на задължението се продължава с периода, през който изпълнението е било спряно. Клаузата не засяга права или задължения на страните, които са възникнали и са били дължими преди настъпването на форсмажорното събитие.

(2) Страната, която е засегната от форсмажорното събитие, следва в максимално кратък срок след установяване на събитието, да уведоми другата страна, както и да представи доказателства (съответните документи, издадени от компетентния орган) за появата, естеството и размера на форсмажорното събитие и оценка на неговите вероятни последици и продължителност. Засегнатата страна периодично предоставя последващи известия за начина, по който форсмажорното събитие спира изпълнението на задълженията ѝ, както и за степента на спиране.

(3) В случаите на възпрепятстване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ поради форсмажорно събитие да осъществява дейностите по настоящия договор, сроковете по договора спират да текат, като не може да се търси отговорност за неизпълнение или забава.

(4) Страните не носят отговорност една спрямо друга по отношение на вреди, претърпени като последица от форсмажорно събитие.

(5) През времето, когато изпълнението на задълженията на някоя от страните е възпрепятствано от форсмажорно събитие, за което е дадено известие в съответствие с клаузите на настоящия договор и до отпадане действието на форсмажорното събитие, страните предприемат всички необходими действия, за да избегнат или смекчат въздействието на форсмажорното събитие и доколкото е възможно, да продължат да изпълняват задълженията си по договора, които не са възпрепятствани от форсмажорното събитие.

(6) Изпълнението на задълженията се възобновява след отпадане на събитията, довели до спирането му .

Чл.22. (1) Форсмажорното събитие (непреодолима сила) по смисъла на този договор е всяко непредвидимо и непредотвратимо събитие от извънреден характер и извън разумния контрол на страните, възникнало след сключване на договора, което прави изпълнението му невъзможно.

(2) Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие се е случило вследствие на неположена дължима грижа от страна по настоящия договор или при полагане на дължимата грижа това събитие може да бъде преодоляно.

X. КОНТРОЛ И УКАЗАНИЯ

Чл.23. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по всяко време да осъществява контрол по изпълнението на настоящия договор, стига с това да не се възпрепятства работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да не се нарушава оперативната му самостоятелност.

(2) Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако

същите противоречат на строителните правила и нормативи или водят до съществено отклонение от възложените работи.

XI. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл.24. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на изработените инвестиционни проекти, извършеното строителство, конструкции, материали, строителна техника и други материални активи, намиращи се на строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече приетите дейности, освен ако погиването или повреждането е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или последният е могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа.

XII. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Чл.25. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в гаранционния срок, както следва:

- за всички видове новоизпълнени СМР-канализация и съоръжения към нея – 8/осем/ години;

- за възстановяване на пътни настилки- 2/две/ години, считано от датата на издаване на Удостоверение за въвеждане на обекта в експлоатация.

(2) Гаранционният срок започва да тече от деня на въвеждането на строителния обект в експлоатация (издаване на разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане в експлоатация).

(3) За проявилите се в гаранционния срок дефекти ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В срок до 3 (три) дни след уведомяването, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен да започне работа за отстраняване на дефектите в минималния технологично необходим срок.

XIII. НЕУСТОЙКИ И ОБЕЩЕТЕНИЯ

Чл.26. При неизпълнение на задължение по настоящия договор неизправната страна дължи на другата обезщетение за причинени вреди при условията на действащото българско гражданско и търговско законодателство.

Чл.27. При забава за завършване и предаване на работите по настоящия договор в уговорените срокове ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0.1% (нула цяло едно на сто) от общата цена по чл.3, ал.1 за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % (десет на сто) от стойността на договора. Неустойката се удържа от последната „Сметка за изплащане на СМР“.

Чл.28. (1) При виновно некачествено или неточно извършване на СМР, освен задължението за отстраняване на дефектите или изпълнение, съгласно уговореното, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 10% (десет на сто) от стойността на некачествено или неточно извършените СМР.

(2) Дължимата неустойка по предходната алинея не лишава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от възможността да търси обезщетение за вреди надхвърлящи размера на неустойката.

(3) Ако недостатъците, констатирани при приемането на СМР или в гаранционните срокове по чл.25 от настоящия договор, не бъдат отстранени в подходящ срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи освен неустойката по ал.1 от настоящия член и неустойка в удвоения размер на разноските за отстраняване на недостатъците.

(4) Неустойките по предходните алинеи се удържат от гаранцията по чл.7 от

настоящия договор.

(5) При пълно неизпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 10 /десет/ процента от стойността на договора. Ако претърпените от Възложителя вреди и пропуснати ползи са по-големи, то той има право да получи пълния им размер от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

XIV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.29. (1) Действието на този договор се прекратява:

1. С изпълнението на всички задължения на страните;
2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
3. При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа;
4. При възникване на обстоятелствата по чл.118 от ЗОП

(2) В случаите по ал.1, т.2 и т.3 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение за извършената работа до прекратяване на договора.

Чл.30. (1) Ако стане явно, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще просрочи изпълнението на възложената работа с повече от 30 (тридесет) дни или няма да я извърши по уговорения начин и с нужното качество, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само стойността на тези работи, които са извършени качествено и могат да му бъдат полезни. За претърпените вреди ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да претендира обезщетение.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати настоящия договор, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди от сключването на договора.

(3) Възложителят може да прекрати договора едностранно с 30 (тридесет) дневно предизвестие, без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка. Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна на Изпълнителя и одобрени от Възложителя дейности по изпълнение на договора.

XV. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл.31. (1) Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на договора. Информацията по предходното изречение включва и обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на страните или във връзка с ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, свързани с изпълнението на обществената поръчка.

(2) Правилото по предходната алинея не се прилага по отношение на задължителната информация, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да представи на Агенцията по обществени поръчки съобразно реда, предвиден в ЗОП.

Чл.32. (1) Ако при извършване на строителството възникнат препятствия за изпълнение на настоящия договор, всяка от страните е задължена да предприеме всички зависещи от нея разумни мерки за отстраняване на тези препятствия, дори когато тя не носи отговорност за тези препятствия.

(2) Ако при отстраняването на препятствия по предходната алинея страната, която не носи задължение или отговорност за това, е направила разноски, то те трябва да се обезщетят от другата страна при постигнато предварително съгласие за това.

(3) Когато препятствията са по независещи и от двете страни причини, разноските по

отстраняването на препятствията се поемат по равно.

Чл.33. Нищожността на някоя клауза от настоящия договор не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл.34. Настоящият договор може да бъде изменян при наличие обстоятелства по чл.116, ал.2 от Закона за обществените поръчки.

Чл.35. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Чл.36. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Чл.37. Всички съобщения между страните във връзка с настоящия договор следва да бъдат в писмена форма. При промяна на посочените данни, всяка от страните е длъжна да уведоми другата в седемдневен срок от настъпване на промяната.

Настоящият договор се изготви и подписа в четири еднакви екземпляра – три за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Приложения неразделна част от договора:

1. Образец № 6 - Ценово предложение;
2. Образец № 6.1 - Количествено-стойностна сметка на участника;
3. Анализ на ресурсите по единични цени на участника;
4. Образец № 4 - Техническо предложение на участника, в едно с приложимите към него документи;
5. Документ за гаранция за изпълнение;
6. Документи по чл. 67, ал. 6 от ЗОП.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Община Стрел
1.
Стойно Чачов
Кмет на община
2.
Ваня Векилова
Гл. счетоводител

Замчено на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от 33 ЛД

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
„ЛИВТАС“ ЕОО
.....
Замчено на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от 33 ЛД

ДО
ОБЩИНА СТРЕЛЧА
гр. Стрелча

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от

**„ЛИВТАС“ ЕООД с ЕИК № 130837848, със седалище и адрес
на управление: гр.София, ул.Градина №51
представявано от
Ивайло Красимиров Тодоров**

Наименование на поръчката:	„Канализация на улица Димитър Благоев" от О.Т. 326 до О.Т. 456, по булевард "Руски" от О.Т. 328А до О.Т. 286, улица "Крайезерна" от О.Т. 324 до О.Т. 322." в гр. Стрелча, Община Стрелча, област Пазарджик“
Идентификационен номер на поръчката:	

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с възлагането на горепосочената поръчка, Ви представяме нашето ценово предложение, изготвено съгласно Техническата спецификация и Работния проект на Възложителя, проекта на договор, нашето техническо предложение и нормативните изисквания в тази област:

1. Цена за изпълнение на поръчката: 117 052,74 лв. (сто седемнадесет хиляди петдесет и два лева и седемдесет и четири стотинки) без включен ДДС или 140 463,29 лв. (сто четиридесет хиляди четиристотин шестдесет и три лева и двадесет и девет лева) с включен ДДС.

2. Елементите на ценообразуване, използвани при изготвяне на Количествено-стойностната сметка, които ще участват и при ценообразуване на допълнителни видове СМР са:

- Часова ставка: I степен -4,00 лева/час; II степен -4,00 лева/час; III степен -4,00 лева/час;
- Допълнителни разходи върху труд: 85 %;
- Допълнителни разходи върху механизация: 35 %;
- Доставно-складови разходи: 10 %;
- Печалба: 10 %.

3. Единичните цени са съгласно приложена Количествено-стойностна сметка и са формирани в съответствие с анализите на всички офертни единични цени, приложени към настоящото предложение.

Гарантираме, че предложените единичните цени в Количествено-стойностната сметка са формирани правилно и точно, в пълно съответствие с условията по обявата, включват всички разходи за съответния вид работа и няма да се променят при изпълнение на договора за възлагане на обществената поръчка.

Това предложение заедно с писменото известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Настоящото ценово предложение е валидно за период от **120 (сто и двадесет) календарни дни** от датата, определена за краен срок за получаване на оферти, съгласно обявата.

Приложения:

1. Количествено-стойностна сметка – Образец № 6.1


Забележки:

1. Стойностите в КСС се посочват до втория знак след десетичната запетая.
2. В случай, че бъдат открити несъответствия: между посочените единични цени и калкулираната обща стойност; между сумата посочена с цифри и тази с думи или извършените изчисления са грешни, участниците ще бъдат отстранявани.
3. При офериране на цена над прогнозната участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата.

Дата: 12.08.....2018 г.

Представяващ:

/Ивайло Тодоров - управител/



ОБЕКТ: "Канализация на улица Димитър Благоев" от О.Т. 326 до О.Т. 456, по булевард "Руски" от О.Т. 328А до О.Т. 286, улица "Крайезерна" от О.Т. 324 до О.Т. 322." в гр. Стрелча, Община Стрелча, област Пазарджик

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност
	ЗЕМНИ РАБОТИ				
1	ИЗРЯЗВАНЕ СЪЩЕСТВУВАЩА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С ФУГОРЕЗАЧКА	лин.м.	548	4.90	2685.20
2	РАЗБИВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С ДЕБ. ДО 20 СМ С БАГЕР С ХИДРАВЛ.ЧУК	м2	366	9.10	3330.60
3	ИЗКОП, ТОВАРЕНЕ и ИЗВОВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С ДЕБЕЛИНА 20 СМ.	м3	73	6.40	467.20
4	РАЗВАЛЯНЕ НА ТРОТОАР ОТ ЦИМЕНТОВИ И БАЗАЛТОВИ ПЛОЧИ И СОРТИРАНЕ НА ПЛОЧИТЕ	м2	8	7.80	62.40
5	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 2 УТ.У-ВИЯ НА ОТВАЛ	м3	730	8.00	5840.00
6	ИЗКОП С БАГЕР СКАЛНИ ПОЧВИ ПРИ 2 УТ.У-ВИЯ НА ОТВАЛ	м3	52	41.50	2158.00
7	ИЗКОП С ОГР.ШИР. 0.6-1.2 М.-РЪЧНО В СКАЛНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН дълб.до 3м	м3	21	56.50	1186.50
8	ПРЕХВЪРЛЯНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО	м3	73	9.80	715.40
9	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 2 УТ.У-ВИЯ НА ОТВАЛ за СКО и УО	м3	35	6.00	210.00
10	ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ от СВО и УО до 3м ХОРИЗ. ИЛИ 2м ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО	м3	108	7.30	788.40
11	НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ ИЗКОПНИ МАСИ И СТР.ОТПАДЪЦИ до 5км РАЗСТОЯНИЕ	м3	837	9.70	8118.90
12	ДОСТАВКА ПЯСЪК И НАПРАВА ПЯСЪЧНА ПОДЛОЖКА И ЗАСИПКА до 40см над ТЕМЕ ТРЪБА	м3	224	39.90	8937.60
13	РЪЧНО ПОДБИВАНЕ И УПЛЪТНЯВАНЕ НА ПЯСЪК ЗА ПОДЛОЖКА И ЗАСИПВАНЕ до 40см над ТЕМЕ ТРЪБА	м3	224	34.30	7683.20
14	ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПА с РЕЧНА БАЛАСТРА над ПЯСЪК до 20см под НИВЕЛЕТА УЛИЦА	м3	613	28.90	17715.70
15	РЪЧНО ТРАМБОВАНЕ НА БАЛАСТРА НА ПЛАСТОВЕ ПРЕЗ 30 СМ.	м3	613	7.20	4413.60
16	ОСНОВА ОТ ЗАКЛИНЕН ТРОШЕН КАМЪК (ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА) с ДЕБЕЛИНА 14см	м3	51	41.20	2101.20
17	ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ТРОТОАРИ - БАЗАЛТОВИ И ЦИМЕНТОВИ ПЛОЧИ	м2	8	18.30	146.40
18	ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С ДЕБЕЛИНА 6 СМ. - АСФАЛТОБЕТОН-ПЛ.СМЕС ЗА ГОРЕН ПЛАСТ 24 КГ/М2/1СМ. (МАЗУТ)	тона	53	137.50	7287.50
19	ПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ С Н>2,0м в У-К без СКАЛНИ ПОЧВИ с ДЪЛЖИНА 140м- ДОСТАВКА, МОНТАЖ, ДЕМОНТАЖ	м2	560	8.75	4900.00
	ЗЕМНИ РАБОТИ				78747.80

МОНТАЖНИ РАБОТИ					
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ОТ ДВУСЛОЕН (ГОФРИРАРАН) ПОЛИПРОПИЛЕН (GPP) . SN8 , DN400/350мм; С МУФЕНИ ВРЪЗКИ И ГУМЕНИ УПЛЪТНИТЕЛИ	м	139	73.90	10272.10
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ОТ ДВУСЛОЕН (ГОФРИРАРАН) ПОЛИПРОПИЛЕН (GPP) . SN8 , DN315мм; С МУФЕНИ ВРЪЗКИ И ГУМЕНИ УПЛЪТНИТЕЛИ	м	80	57.50	4600.00
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ОТ ДВУСЛОЕН (ГОФРИРАРАН) ПОЛИПРОПИЛЕН (GPP) . SN8 , DN200; С МУФЕНИ ВРЪЗКИ И ГУМЕНИ УПЛЪТНИТЕЛИ -за УО-11бр.- (ПО ДЕТАЙЛ ЧЕРТЕЖ 5)	м	46	38.90	1789.40
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ОТ ДВУСЛОЕН (ГОФРИРАРАН) ПОЛИПРОПИЛЕН (GPP) . SN8 , DN200; С МУФЕНИ ВРЪЗКИ И ГУМЕНИ УПЛЪТНИТЕЛИ -за СКО-9бр.- (ПО ДЕТАЙЛ ЧЕРТЕЖ 6)	м	72	38.90	2800.80
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЪГИ Ф200/45°-за СКО-9бр.	бр.	9	78.30	704.70
6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЪГИ Ф400/45°-за ВКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЕКТНА КАНАЛИЗАЦИЯ КЪМ РШ №7	бр.	1	156.20	156.20
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТОМ.БЕТ.РШ, Ф1000,С ДЪЛБ. ДО 3,0М,вкл.ЧУГУНЕН КАПАК (ПО ДЕТАЙЛ ЧЕРТЕЖ 4)	бр.	6	914.60	5487.60
8	КОНСТРУИРАНЕ НА НОВА СТОМ. БЕТОННА ШАХТА РШ №7 С ДЪЛБ.3,30м - ВКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЕКТНА КАНАЛИЗАЦИЯ КЪМ СЪЩЕСТВ.КАНАЛИЗАЦИЯ ОТ Ф1000 БЕТ.ТРЪБИ - ПО ДЕТАЙЛ ЧЕРТЕЖ 3	бр.	1	1750.00	1750.00
9	НАПРАВА НА ВРЪЗКА /ВКЛЮЧВАНЕ/ НА СЪЩ.ТРЪБА Ф 200 БЕТ. ОТ УЛ."БОРОВЕЦ КЪМ НОВА РШ 1 ОТ ПРОЕКТНА КАНАЛИЗАЦИЯ, ВКЛ.ПРОБИВАНЕ НА ОТВОР В СТОМ БЕТ.ШАХТА И ЗАМОНОЛИТВАНЕ	бр.	1	58.50	58.50
10	НАПРАВА НА ВРЪЗКИ /ВКЛЮЧВАНЕ/ НА ТРЪБИ ОТ УО И СКО В СТОМ.БЕТ.РШ, ВКЛ.ПРОБИВАНЕ НА ОТВОР В СТОМ БЕТ.ШАХТА И ЗАМОНОЛИТВАНЕ	бр.	15	37.60	564.00
11	НАПРАВА НА ВРЪЗКИ С УЛ.КАНАЛ НА СКО , ВКЛ. ПРОБИВАНЕ НА ОТВОР В GPP ТРЪБА ОТ ОСНОВЕН КАНАЛ И МОНТАЖ ТРЪБА ЧРЕЗ СТАНДАРТЕН РАЗКЛОНИТЕЛ /ФЛЕКС-АДАПТОР/ и ГУМЕН УПЛЪТНИТЕЛ	бр.	5	135.20	676.00
12	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА УЛИЧНИ ОТТОЦИ /ЕДНОСТАВНИ/, КОМПЛЕКТ-(ПО ДЕТАЙЛ ЧЕРТЕЖ 5)	бр.	11	183.50	2018.50
13	ИЗПИТВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИЯ-ТРАСЕ вкл.ВИДЕОЗАСНЕМАНЕ	м	219	7.60	1664.40
14	ИЗПИТВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИЯ-СКО	м	72	1.60	115.20
15	ИЗПИТВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИЯ-УО	м	46	1.60	73.60
МОНТАЖНИ РАБОТИ					32731.00
Непредвидени разходи за СМР - 5%					5573.94
Всичко без ДДС:					117052.74
20 % ДДС					23410.55
Общо с ДДС:					140463.29

Дата: 12.07 2018 г.

Представяващ: 





ОБЕКТ: "Канализация на улица Димитър Благоев" от О.Т. 326 до О.Т. 456, по булевард "Руски" от О.Т. 328А до О.Т. 286, улица "Крайезерна" от О.Т. 324 до О.Т. 322." в гр. Стрелча, Община Стрелча, област Пазарджик

Анализ на цени							
име	мярка	к-во	цена	% ДСР	кр.цена	коеф	стойност
'ИЗРЯЗВАНЕ СЪЩЕСТВУВАЩА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С ФУГОРЕЗАЧКА	м	548					
МЕХАНИЗАЦИЯ :							
		р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коеф	
ФУГОРЕЗАЧКА	мсм	0.105	31.50			1.00	3.31
ДОП.РАЗХОДИ:							
доп.р.механизация (%)		35					1.16
всичко преки							3.31
общо допълнителни р-ди							1.16
начисления (%)		10					0.45
Обща цена :							4.91
РАЗБИВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С ДЕБ. ДО 20 СМ С БАГЕР С ХИДРАВЛ.ЧУК	м2	366					
МЕХАНИЗАЦИЯ :							
		р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коеф	
БАГЕР-ХИДРОЧУК	мсм	0.026	225.00			1.00	5.85
ТРУД :							
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.045	4.50			1.00	0.20
ДОП.РАЗХОДИ:							
доп.р.механизация (%)		35					2.05
доп.р-ди труд (%)		85					0.17
всичко преки							6.05
общо допълнителни р-ди							2.22
начисления (%)		10					0.83
Обща цена :							9.10
'ИЗКОП, ТОВАРЕНЕ и ИЗВОВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С ДЕБЕЛИНА 20 СМ.	м3	73					
МЕХАНИЗАЦИЯ :							



		р.н.	цена	% ДСР	кр.цен а	кое ф	
КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0.003 9	300.0 0			1.00	1.17
САМОСВАЛ	мсм	0.02	150.0 0			1.00	3.00
							4.17
ТРУД :							
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.024 7	4.00			1.00	0.10
ДОП.РАЗХОДИ:							
доп.р.механизация (%)		35					1.46
доп.р-ди труд (%)		85					0.08
всичко преки							4.27
общо допълнителни р-ди							1.54
начисления (%)		10					0.58
Обща цена :							6.40
РАЗВАЛЯНЕ НА ТРОТОАР ОТ ЦИМЕНТОВИ И БАЗАЛТОВИ ПЛОЧИ И СОРТИРАНЕ НА ПЛОЧИТЕ							
	м2	8					
ТРУД :							
		р.н.	цена	% ДСР	кр.цен а	кое ф	
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.958	4.00			1.00	3.83
ДОП.РАЗХОДИ:							
доп.р-ди труд (%)		85					3.26
всичко преки							3.83
общо допълнителни р-ди							3.26
начисления (%)		10					0.71
Обща цена :							7.80
ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 2 УТ.У-ВИЯ НА ОТВАЛ							
	м3	730					
МЕХАНИЗАЦИЯ :							
		р.н.	цена	% ДСР	кр.цен а	кое ф	
БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА	мсм	0.013 5	400.0 0			1.00	5.38
ДОП.РАЗХОДИ:							
доп.р.механизация (%)		35					1.88
всичко преки							5.38
общо допълнителни р-ди							1.88
начисления (%)		10					0.73





Обща цена :							8.00
ИЗКОП С БАГЕР СКАЛНИ ПОЧВИ ПРИ 2 УТ.У-ВИЯ НА ОТВАЛ	м3	52					
МЕХАНИЗАЦИЯ :							
		р.н.	цена	% ДСР	кр.цен а	кое ф	
БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА	мсм	0.090 2	310.0 0			1.00	27.96
ДОП.РАЗХОДИ:							
доп.р.механизация (%)		35					9.79
всичко преки							27.96
общо допълнителни р-ди							9.79
начисления (%)		10					3.77
Обща цена :							41.52
'ИЗКОП С ОГР.ШИР. 0.6-1.2 М.-РЪЧНО В СКАЛНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН дълб.до 3м	м3	21					
МАТЕРИАЛИ:							
		р.н.	цена	% ДСР	кр.цен а	кое ф	
МАРКУЧ ГУМЕН Ф20	м	0.007	1.35	0	1.35	1.00	0.01
СТОМАНА ЗА ШИЛА	кг	0.05	1.25	0	1.25	1.00	0.06
							0.07
МЕХАНИЗАЦИЯ :							
КЪРТАЧ ПНЕВМАТИЧЕН	мсм	0.028 2	20.00			1.00	0.56
КОМПРЕСОР ПОДВИЖ.ПРОИЗВ.4.1-7.5МЗ/МИН.С ДВИГ	мсм	0.166	120.0 0			1.00	19.92
							20.48
ТРУД :							
ИЗКОПЧИЯ - I ст.	ч.ч.	3.194	4.00			1.00	12.78
ДОП.РАЗХОДИ:							
доп.р.материали (%)		10					0.01
доп.р.механизация (%)		35					7.17
доп.р-ди труд (%)		85					10.86
всичко преки							33.33
общо допълнителни р-ди							18.04
начисления (%)		10					5.14
Обща цена :							56.50
'ПРЕХВЪРЛЯНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО	м3	73					





ТРУД :							
		р.н.	цена	% ДСР	кр.цен а	кое ф	
МОНТАЖНИК ВИК - I ст.	ч.ч.	1.204	4.00			1.00	4.82
ДОП.РАЗХОДИ:							
доп.р-ди труд (%)		85					4.09
всичко преки							4.82
общо допълнителни р-ди							4.09
начисления (%)		10					0.89
Обща цена :							9.80
ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 2 УТ.У-ВИЯ НА ОТВАЛ за СКО и УО							
	м3	35					
МЕХАНИЗАЦИЯ :							
		р.н.	цена	% ДСР	кр.цен а	кое ф	
БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА	мсм	0.0135	300.00			1.00	4.04
ДОП.РАЗХОДИ:							
доп.р.механизация (%)		35					1.41
всичко преки							4.04
общо допълнителни р-ди							1.41
начисления (%)		10					0.55
Обща цена :							6.00
ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ от СВО и УО до 3м ХОРИЗ. ИЛИ 2м ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО							
	м3	108					
ТРУД :							
		р.н.	цена	% ДСР	кр.цен а	кое ф	
МОНТАЖНИК ВИК - I ст.	ч.ч.	0.897	4.00			1.00	3.59
ДОП.РАЗХОДИ:							
доп.р-ди труд (%)		85					3.05
всичко преки							3.59
общо допълнителни р-ди							3.05
начисления (%)		10					0.66
Обща цена :							7.30
НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ ИЗКОПНИ МАСИ И СТР.ОТПАДЪЦИ до 5км РАЗСТОЯНИЕ							
	м3	837					


Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

МЕХАНИЗАЦИЯ :							
		р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	кое ф	
КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0.0039	300.00			1.00	1.17
САМОСВАЛ	мсм	0.0348	150.00			1.00	5.22
							6.40
ТРУД :							
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.0247	4.00			1.00	0.10
ДОП.РАЗХОДИ:							
доп.р.механизация (%)		35					2.24
доп.р-ди труд (%)		85					0.08
всичко преки							6.49
общо допълнителни р-ди							2.32
начисления (%)		10					0.88
Обща цена :							9.70
ДОСТАВКА ПЯСЪК И НАПРАВА ПЯСЪЧНА ПОДЛОЖКА И ЗАСИПКА до 40см над ТЕМЕ ТРЪБА	м3	224					
МАТЕРИАЛИ:							
		р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	кое ф	
ПЯСЪК ЗА ЛЕГЛО	м3	1.15	9.50	0	9.5	1.00	10.93
МЕХАНИЗАЦИЯ :							
САМОСВАЛ	мсм	0.1198	150.00			1.00	17.97
ДОП.РАЗХОДИ:							
доп.р.материали (%)		10					1.09
доп.р.механизация (%)		35					6.29
всичко преки							28.90
общо допълнителни р-ди							7.38
начисления (%)		10					3.63
Обща цена :							39.90
РЪЧНО ПОДБИВАНЕ И УПЛЪТНЯВАНЕ НА ПЯСЪК ЗА ПОДЛОЖКА И ЗАСИПВАНЕ до 40см над ТЕМЕ ТРЪБА	м3	224					
МЕХАНИЗАЦИЯ :							
		р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	кое ф	
ТРАМБОВКА ПНЕВМАТИЧНА	мсм	0.6605	25.00			1.00	16.51

ТРУД :							
МОНТАЖНИК ВИК - I ст.	ч.ч.	1.32	3.27			1.00	4.32
ДОП.РАЗХОДИ:							
доп.р.механизация (%)		35					5.78
доп.р-ди труд (%)		85					3.67
всичко преки							20.83
общо допълнителни р-ди							9.45
начисления (%)		10					3.03
Обща цена :							33.30
ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПА с РЕЧНА БАЛАСТРА над ПЯСЪК до 20см под НИВЕЛЕТА УЛИЦА							
	м3	613					
МАТЕРИАЛИ:							
		р.н.	цена	% ДСР	кр.цен а	кое ф	
БАЛАСТРА	м3	1.25	10.80	0	10.8	1.00	13.50
ВОДА	м3	0.08	2.20	0	2.2	1.00	0.18
							13.68
МЕХАНИЗАЦИЯ :							
ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	мсм	0.0178	110.00			1.00	1.96
ГРЕЙДЕР САМОХОДЕН ДО 75 К.С	мсм	0.0149	148.00			1.00	2.20
							4.16
ТРУД :							
РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.759	4.00			1.00	3.04
ДОП.РАЗХОДИ:							
доп.р.материали (%)		10					1.37
доп.р.механизация (%)		35					1.46
доп.р-ди труд (%)		85					2.58
всичко преки							20.87
общо допълнителни р-ди							5.40
начисления (%)		10					2.63
Обща цена :							28.90
'РЪЧНО ТРАМБОВАНЕ НА БАЛАСТРА НА ПЛАСТОВЕ ПРЕЗ 30 СМ.							
	м3	613					
МЕХАНИЗАЦИЯ :							
		р.н.	цена	% ДСР	кр.цен а	кое ф	
ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА	мсм	0.0844	25.00			1.00	2.11
ТРУД :							

ИЗКОПЧИЯ - I ст.	ч.ч.	0.626	3.10			1.03	2.00
ДОП.РАЗХОДИ:							
доп.р.механизация (%)		35					0.74
доп.р-ди труд (%)		85					1.70
всичко преки							4.11
общо допълнителни р-ди							2.44
начисления (%)		10					0.65
Обща цена :							7.20
ОСНОВА ОТ ЗАКЛИНЕН ТРОШЕН КАМЪК (ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА) с ДЕБЕЛИНА 14см							
	м3	51					
МАТЕРИАЛИ:							
		р.н.	цена	% ДСР	кр.цен а	кое ф	
ВОДА	м3	0.08	2.20	0	2.2	1.00	0.18
КАМЪК ТРОШЕН	м3	1.25	10.80	0	10.8	1.00	13.50
							13.68
МЕХАНИЗАЦИЯ :							
ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	мсм	0.0178	110.00			1.00	1.96
ГРЕЙДЕР САМОХОДЕН ДО 75 К.С	мсм	0.0149	148.00			1.00	2.20
САМОСВАЛ	мсм	0.0552	150.00			1.00	8.28
							12.44
ТРУД :							
РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.759	4.00			1.00	3.04
ДОП.РАЗХОДИ:							
доп.р.материали (%)		10					1.37
доп.р.механизация (%)		35					4.35
доп.р-ди труд (%)		85					2.58
всичко преки							29.15
общо допълнителни р-ди							8.30
начисления (%)		10					3.75
Обща цена :							41.20
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ТРОТОАРИ - БАЗАЛТОВИ И ЦИМЕНТОВИ ПЛОЧИ							
	м2	8					
МАТЕРИАЛИ:							
		р.н.	цена	% ДСР	кр.цен а	кое ф	
ПЛОЧИ ЦИМЕНТОВИ	м2	1.01	8.40	0	8.4	1.00	8.48
ПЯСЪК	м3	0.055	10.50	0	10.5	1.00	0.58

ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	8	0.13	0	0.13	1.00	1.04
ВАР НЕГАСЕНА	кг	2.6	0.11	0	0.11	1.00	0.29
ВОДА	м3	0.011	2.00	0	2	1.00	0.02
							10.41
ТРУД :							
РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.354	4.00			1.00	1.42
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.347	4.00			1.00	1.39
							2.80
ДОП.РАЗХОДИ:							
доп.р.материали (%)		10					1.04
доп.р-ди труд (%)		85					2.38
всичко преки							13.21
общо допълнителни р-ди							3.42
начисления (%)		10					1.66
Обща цена :							18.30
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С ДЕБЕЛИНА 6 СМ. - АСФАЛТОБЕТОН-ПЛ.СМЕС ЗА ГОРЕН ПЛАСТ 24 КГ/М2/1СМ. (МАЗУТ)							
	тона	53					
МАТЕРИАЛИ:							
		р.н.	цена	% ДСР	кр.цен а	кое ф	
ВОДА	м3	0.01	2.00	0	2	1.00	0.02
БИТУМ	кг	7	0.90	0	0.9	1.00	6.30
АСФАЛТОБЕТОН ПЛЪТНА СМЕС	кг	1025	0.09	0	0.09	1.00	92.25
							98.57
МЕХАНИЗАЦИЯ :							
ВАЛЯК САМОХОДЕН ПНЕВМАТИЧЕН ДО 22Т	мсм	0.0129	108.00			1.00	1.39
ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	мсм	0.0129	108.00			1.00	1.39
АСФАЛТОРАЗТИЛАЧ НА ГЪСЕНИЧЕН ХОД ТИП"Д-150Б"	мсм	0.01	80.00			1.00	0.80
							3.59
ТРУД :							
РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.8	4.00			1.00	3.20
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.785	4.00			1.00	3.14
							6.34
ДОП.РАЗХОДИ:							
доп.р.материали (%)		10					9.86
доп.р.механизация (%)		35					1.26
доп.р-ди труд (%)		85					5.39
всичко преки							108.50
общо допълнителни р-ди							16.50

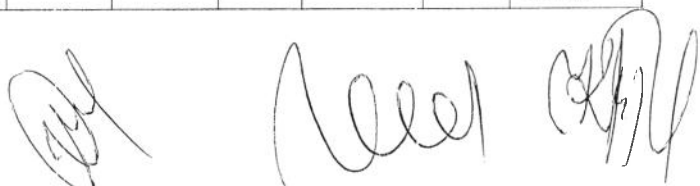

начисления (%)		10					12.50
Обща цена :							137.50
'ПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ С Н>2,0м в У-К без СКАЛНИ ПОЧВИ с ДЪЛЖИНА 140м- ДОСТАВКА, МОНТАЖ, ДЕМОНТАЖ							
МАТЕРИАЛИ:							
		р.н.	цена	% ДСР	кр.цен а	кое ф	
ГРЕДИ ШИРОКОЛИСТНИ	м3	0.001	280.00	0	280	1.00	0.28
ТАЛПИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.002	352.00	0	352	1.00	0.70
АМОРТИЗИРАНА ЧАСТ ЗА МЕТАЛНИ КОФРАЖНИ ПЛАТНА	м2	1	1.75	0	1.75	1.00	1.75
							2.73
ТРУД :							
КОФРАЖИСТ - II ст.	ч.ч.	0.29	4.00			1.00	1.16
ИЗКОПЧИЯ - II ст.	ч.ч.	0.378	4.00			1.00	1.51
							2.67
ДОП.РАЗХОДИ:							
доп.р.материали (%)		10					0.27
доп.р-ди труд (%)		85					2.27
всичко преки							5.41
общо допълнителни р-ди							2.54
начисления (%)		10					0.80
Обща цена :							8.75
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ОТ ДВУСЛОЕН (ГОФРИРАРАН) ПОЛИПРОПИЛЕН (GPP) . SN8 , DN400/350мм; С МУФЕНИ ВРЪЗКИ И ГУМЕНИ УПЛЪТНИТЕЛИ							
МАТЕРИАЛИ:							
		р.н.	цена	% ДСР	кр.цен а	кое ф	
ТРЪБИ ОТ ДВУСЛОЕН (ГОФРИРАРАН) ПОЛИПРОПИЛЕН (GPP) . SN8 , DN400/350мм; С МУФЕНИ ВРЪЗКИ И ГУМЕНИ УПЛЪТНИТЕЛИ	м	1.03	54.00	0	54	1.00	55.62
ТРУД :							
МОНТАЖНИК ВИК - III ст.	ч.ч.	0.406	4.00			1.00	1.62
МОНТАЖНИК ВИК - II ст.	ч.ч.	0.405	4.00			1.00	1.62
							3.24

ДОП.РАЗХОДИ:							
доп.р.материали (%)		10					5.56
доп.р-ди труд (%)		85					2.76
всичко преки							58.86
общо допълнителни р-ди							8.32
начисления (%)		10					6.72
Обща цена :							73.90
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ОТ ДВУСЛОЕН (ГОФРИРАРАН) ПОЛИПРОПИЛЕН (GPP) . SN8 , DN315мм; С МУФЕНИ ВРЪЗКИ И ГУМЕНИ УПЛЪТНИТЕЛИ							
	м	80					
МАТЕРИАЛИ:							
		р.н.	цена	% ДСР	кр.цен а	кое ф	
ТРЪБИ ОТ ДВУСЛОЕН (ГОФРИРАРАН) ПОЛИПРОПИЛЕН (GPP) . SN8 , DN315мм; С МУФЕНИ ВРЪЗКИ И ГУМЕНИ УПЛЪТНИТЕЛИ	м	1.03	40.80	0	40.8	1.00	42.02
ТРУД :							
МОНТАЖНИК ВИК - II ст.	ч.ч.	0.408	4.00			1.00	1.63
ВОДОПРОВОДЧИК - I ст.	ч.ч.	0.409	4.00			1.00	1.64
							3.27
ДОП.РАЗХОДИ:							
доп.р.материали (%)		10					4.20
доп.р-ди труд (%)		85					2.78
всичко преки							45.29
общо допълнителни р-ди							6.98
начисления (%)		10					5.23
Обща цена :							57.50
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ОТ ДВУСЛОЕН (ГОФРИРАРАН) ПОЛИПРОПИЛЕН (GPP) . SN8 , DN200; С МУФЕНИ ВРЪЗКИ И ГУМЕНИ УПЛЪТНИТЕЛИ -за УО-11бр.-(ПО ДЕТАЙЛ ЧЕРТЕЖ 5)							
	м	46					
МАТЕРИАЛИ:							
		р.н.	цена	% ДСР	кр.цен а	кое ф	
ТРЪБИ ОТ ДВУСЛОЕН (ГОФРИРАРАН) ПОЛИПРОПИЛЕН (GPP) . SN8 , DN200; С МУФЕНИ ВРЪЗКИ И ГУМЕНИ УПЛЪТНИТЕЛИ -з	м	1.03	26.30	0	26.3	1.00	27.09

ТРУД :							
МОНТАЖНИК ВИК - III ст.	ч.ч.	0.376	4.00			1.00	1.50
МОНТАЖНИК ВИК - II ст.	ч.ч.	0.376	4.00			1.00	1.50
							3.01
ДОП.РАЗХОДИ:							
доп.р.материали (%)		10					2.71
доп.р-ди труд (%)		85					2.56
всичко преки							30.10
общо допълнителни р-ди							5.27
начисления (%)		10					3.54
Обща цена :							38.90
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ОТ ДВУСЛОЕН (ГОФРИРАН) ПОЛИПРОПИЛЕН (GPP) . SN8 , DN200; С МУФЕНИ ВРЪЗКИ И ГУМЕНИ УПЛЪТНИТЕЛИ -за СКО-9бр.-(ПО ДЕТАЙЛ ЧЕРТЕЖ 6)							
	м	72					
МАТЕРИАЛИ:							
		р.н.	цена	% ДСР	кр.цен а	кое ф	
ТРЪБИ ОТ ДВУСЛОЕН (ГОФРИРАН) ПОЛИПРОПИЛЕН (GPP) . SN8 , DN200; С МУФЕНИ ВРЪЗКИ И ГУМЕНИ УПЛЪТНИТЕЛИ -з	м	1.03	26.30	0	26.3	1.00	27.09
ТРУД :							
МОНТАЖНИК ВИК - III ст.	ч.ч.	0.376	4.00			1.00	1.50
МОНТАЖНИК ВИК - II ст.	ч.ч.	0.376	4.00			1.00	1.50
							3.01
ДОП.РАЗХОДИ:							
доп.р.материали (%)		10					2.71
доп.р-ди труд (%)		85					2.56
всичко преки							30.10
общо допълнителни р-ди							5.27
начисления (%)		10					3.54
Обща цена :							38.90
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЪГИ Ф200/45-за СКО-9бр.							
	бр.	9					
МАТЕРИАЛИ:							
		р.н.	цена	% ДСР	кр.цен а	кое ф	
Дъги Ф200/45-за СКО-9бр.	бр.	1	51.00	0	51	1.00	51.00
ТРУД :							

КАНАЛДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	2.038	4.00			1.00	8.15
ДОП.РАЗХОДИ:							
доп.р.материали (%)		10					5.10
доп.р-ди труд (%)		85					6.93
всичко преки							59.15
общо допълнителни р-ди							12.03
начисления (%)		10					7.12
Обща цена :							78.30
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЪГИ Ф400/45-за ВКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЕКТНА КАНАЛИЗАЦИЯ КЪМ РШ №7							
	бр.	1					
МАТЕРИАЛИ:							
		р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	кое ф	
ДЪГИ Ф400/45-за ВКЛЮЧВАНЕ	бр.	1	112.80	0	112.8	1.00	112.80
ТРУД :							
КАНАЛДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	2.422	4.00			1.00	9.69
ДОП.РАЗХОДИ:							
доп.р.материали (%)		10					11.28
доп.р-ди труд (%)		85					8.23
всичко преки							122.49
общо допълнителни р-ди							19.51
начисления (%)		10					14.20
Обща цена :							156.20
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТОМ.БЕТ.РШ, Ф1000,С ДЪЛБ. ДО 3,0М,вкл.ЧУГУНЕН КАПАК (ПО ДЕТАЙЛ ЧЕРТЕЖ 4)							
	бр.	6					
МАТЕРИАЛИ:							
		р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	кое ф	
СЕГМЕНТИ ЗА РШ (L 19-21-14; Н 9)	бр.	110	0.55	0	0.55	1.00	60.50
ПЪТНИ ИВИЦИ 50-20	бр.	18	2.00	0	2	1.00	36.00
КОНУС ЗА РШ	бр.	1	160.00	0	160	1.00	160.00
СТЪПАЛА ЗА РШ Ф 18	бр.	3	5.00	0	5	1.00	15.00
КАПАК ЗА РШ БЪЛГАРСКИ	бр.	1	190.00	0	190	1.00	190.00
ПЯСЪК	м3	0.3	23.00	0	23	1.00	6.90
ЦИМЕНТ 50 КГ.	бр.	2	11.30	0	11.3	1.00	22.60
ТРЪБА БЕТОНОВА Ф1000 Н=0.5 М	бр.	1	68.00	0	68	1.00	68.00

							559.00
МЕХАНИЗАЦИЯ :							
АВТОКРАН	мсм	0.04	260.00			1.00	10.40
ЕЛ. АГРЕГАТ 7KW БЕНЗИНОВ	мсм	0.13	75.00			1.00	9.75
КЪРТАЧ ЕЛ.	мсм	0.13	75.00			1.00	9.75
							29.90
ТРУД :							
МОНТАЖНИК ВИК - II ст.	ч.ч.	8.149	4.00			1.00	32.60
МОНТАЖНИК ВИК - III ст.	ч.ч.	8	4.00			1.00	32.00
МОНТАЖНИК ВИК - I ст.	ч.ч.	7.66	4.00			1.00	30.64
							95.24
ДОП.РАЗХОДИ:							
доп.р.материали (%)		10					55.90
доп.р.механизация (%)		35					10.47
доп.р-ди труд (%)		85					80.95
всичко преки							684.14
общо допълнителни р-ди							147.32
начисления (%)		10					83.15
Обща цена :							914.60
КОНСТРУИРАНЕ НА НОВА СТОМ. БЕТОННА ШАХТА РШ №7 С ДЪЛБ.3,30м - ВКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЕКТНА КАНАЛИЗАЦИЯ КЪМ СЪЩЕСТВ.КАНАЛИЗАЦИЯ ОТ Ф1000 БЕТ.ТРЪБИ - ПО ДЕТАЙЛ ЧЕРТЕЖ 3							
	бр.	1					
МАТЕРИАЛИ:							
		р.н.	цена	% ДСР	кр.цен а	кое ф	
СЕГМЕНТИ ЗА РШ (L 19-21-14; H 9)	бр.	168	0.55	0	0.55	1.00	92.40
ПЪТНИ ИВИЦИ 50-20	бр.	28	2.00	0	2	1.00	56.00
КОНУС ЗА РШ	бр.	1	188.00	0	188	1.00	188.00
СТЪПАЛА ЗА РШ Ф 18	бр.	9	5.00	0	5	1.00	45.00
КАПАК ЗА РШ БЪЛГАРСКИ	бр.	1	190.00	0	190	1.00	190.00
ПЯСЪК	м3	0.3	23.00	0	23	1.00	6.90
ЦИМЕНТ 50 КГ.	бр.	2	11.30	0	11.3	1.00	22.60
ТРЪБА БЕТОНОВА Ф1000 H=0.5 М	бр.	1	168.00	0	168	1.00	168.00
							768.90
МЕХАНИЗАЦИЯ :							
АВТОКРАН	мсм	0.4	260.00			1.00	104.00
ЕЛ. АГРЕГАТ 7KW БЕНЗИНОВ	мсм	0.45	75.00			1.00	33.75

КЪРТАЧ ЕЛ.	мсм	0.45	75.00			1.00	33.75
							171.50
ТРУД :							
МОНТАЖНИК ВИК - II ст.	ч.ч.	23.80 4	4.00			1.00	95.22
МОНТАЖНИК ВИК - III ст.	ч.ч.	22.8	4.00			1.00	91.20
МОНТАЖНИК ВИК - I ст.	ч.ч.	22.8	4.00			1.00	91.20
							277.62
ДОП.РАЗХОДИ:							
доп.р.материали (%)		10					76.89
доп.р.механизация (%)		35					60.03
доп.р-ди труд (%)		85					235.97
всичко преки							1218.02
общо допълнителни р-ди							372.89
начисления (%)		10					159.09
Обща цена :							1750.00
'НАПРАВА НА ВРЪЗКА /ВКЛЮЧВАНЕ/ НА СЪЩ.ТРЪБА Ф 200 БЕТ. ОТ УЛ."БОРОВЕЦ КЪМ НОВА РШ 1 ОТ ПРОЕКТНА КАНАЛИЗАЦИЯ, ВКЛ.ПРОБИВАНЕ НА ОТВОР В СТОМ БЕТ.ШАХТА И ЗАМОНОЛИТВАНЕ							
	бр.	1					
МАТЕРИАЛИ:							
		р.н.	цена	% ДСР	кр.цен а	кое ф	
БЕТОН КЛАС С 20/25	м3	0.028	78.00	0	78	1.00	2.18
ТРУД :							
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	6.862	4.00			1.00	27.45
ДОП.РАЗХОДИ:							
доп.р.материали (%)		10					0.22
доп.р-ди труд (%)		85					23.33
всичко преки							29.63
общо допълнителни р-ди							23.55
начисления (%)		10					5.32
Обща цена :							58.50
НАПРАВА НА ВРЪЗКИ /ВКЛЮЧВАНЕ/ НА ТРЪБИ ОТ УО И СКО В СТОМ.БЕТ.РШ, ВКЛ.ПРОБИВАНЕ НА ОТВОР В СТОМ БЕТ.ШАХТА И ЗАМОНОЛИТВАНЕ							
	бр.	15					
МАТЕРИАЛИ:							
		р.н.	цена	% ДСР	кр.цен а	кое ф	
БЕТОН КЛАС С 20/25	м3	0.028	78.00	0	78	1.00	2.18

ТРУД :							
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	4.294	4.00			1.00	17.18
ДОП.РАЗХОДИ:							
доп.р.материали (%)		10					0.22
доп.р-ди труд (%)		85					14.60
всичко преки							19.36
общо допълнителни р-ди							14.82
начисления (%)		10					3.42
Обща цена :							37.60
НАПРАВА НА ВРЪЗКИ С УЛ.КАНАЛ НА СКО , ВКЛ. ПРОБИВАНЕ НА ОТВОР В GPP ТРЪБА ОТ ОСНОВЕН КАНАЛ И МОНТАЖ ТРЪБА ЧРЕЗ СТАНДАРТЕН РАЗКЛОНИТЕЛ /ФЛЕКС-АДАПТОР/ и ГУМЕН УПЛЪТНИТЕЛ							
	бр.	5					
МАТЕРИАЛИ:							
		р.н.	цена	% ДСР	кр.цен а	кое ф	
БЕТОН КЛАС С 20/25	м3	0.028	78.00	0	78	1.00	2.18
РАЗКЛОНИТЕЛ /ФЛЕКС-АДАПТОР/ и ГУМЕН УПЛЪТНИТЕЛ	бр.	1	63.39	0	63.39	1.00	63.39
							65.57
ТРУД :							
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	6.862	4.00			1.00	27.45
ДОП.РАЗХОДИ:							
доп.р.материали (%)		10					6.56
доп.р-ди труд (%)		85					23.33
всичко преки							93.02
общо допълнителни р-ди							29.89
начисления (%)		10					12.29
Обща цена :							135.20
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА УЛИЧНИ ОТТОЦИ /ЕДНОСТАВНИ/, КОМПЛЕКТ-(ПО ДЕТАЙЛ ЧЕРТЕЖ 5)							
	бр.	11					
МАТЕРИАЛИ:							
		р.н.	цена	% ДСР	кр.цен а	кое ф	
ТРЪБИ БЕТОНОВИ Ф400	м	2	21.00	0	21	1.00	42.00
ЧУГУНЕНА РЕШЕТКА ЗА УЛИЧЕН ОТТОК /комплект с казанче/	к-та	1	45.00	0	45	1.00	45.00
Бетон В15	м3	0.05	72.00	0	72	1.00	3.60
							90.60

МЕХАНИЗАЦИЯ :							
КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0.05	300.00			1.00	15.00
ТРУД :							
МОНТАЖНИК ВИК - I ст.	ч.ч.	6.339	4.00			1.00	25.36
ДОП.РАЗХОДИ:							
доп.р.материали (%)		10					9.06
доп.р.механизация (%)		35					5.25
доп.р-ди труд (%)		85					21.55
всичко преки							130.96
общо допълнителни р-ди							35.86
начисления (%)		10					16.68
Обща цена :							183.50
ИЗПИТВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИЯ-ТРАСЕ вкл.ВИДЕОЗАСНЕМАНЕ	м	219					
МАТЕРИАЛИ:							
		р.н.	цена	% ДСР	кр.цен а	кое ф	
ВОДА	м3	0.018	2.50	0	2.5	1.00	0.05
ТРУД :							
РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.927	4.00			1.00	3.71
ДОП.РАЗХОДИ:							
доп.р.материали (%)		10					0.00
доп.р-ди труд (%)		85					3.15
всичко преки							3.75
общо допълнителни р-ди							3.16
начисления (%)		10					0.69
Обща цена :							7.60
ИЗПИТВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИЯ-СКО	м	72					
МАТЕРИАЛИ:							
		р.н.	цена	% ДСР	кр.цен а	кое ф	
ВОДА	м3	0.018	2.50	0	2.5	1.00	0.05
ТРУД :							
РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.19	4.00			1.00	0.76
ДОП.РАЗХОДИ:							
доп.р.материали (%)		10					0.00
доп.р-ди труд (%)		85					0.65
всичко преки							0.81
общо допълнителни р-ди							0.65
начисления (%)		10					0.15

Обща цена :							1.60
ИЗПИТВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИЯ-УО	м	46					
МАТЕРИАЛИ:							
		р.н.	цена	% ДСР	кр.цен а	кое ф	
ВОДА	м3	0.018	2.50	0	2.5	1.00	0.05
ТРУД :							
РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.19	4.00			1.00	0.76
ДОП.РАЗХОДИ:							
доп.р.материали (%)		10					0.00
доп.р-ди труд (%)		85					0.65
всичко преки							0.81
общо допълнителни р-ди							0.65
начисления (%)		10					0.15
Обща цена :							1.60

12.07.2018





ДО
ОБЩИНА СТРЕЛЧА
гр. Стрелча

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от

„ЛИВТАС“ ЕООД с ЕИК № 130837848, със седалище и адрес
на управление: гр.София, ул.Градина №51
представявано от
Ивайло Красимиров Тодоров

Наименование на поръчката:	Избор на изпълнител за изграждане на обект: „Канализация на улица Димитър Благоев“ от О.Т. 326 до О.Т. 456, по булевард "Руски" от О.Т. 328А до О.Т. 286, улица "Крайезерна" от О.Т. 324 до О.Т. 322." в гр. Стрелча, Община Стрелча, област Пазарджик“
Идентификационен номер на поръчката:	

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


Във връзка с възлагането на горепосочената поръчка, Ви представяме нашето Техническо предложение, изготвено съгласно Техническата спецификация на Възложителя, проекта на договор, условията на обявата и нормативните изисквания в тази област:

Предлагаме да организираме и изпълним поръчката, съгласно изискванията на Възложителя при следните условия:

1. Приемаме срокът за изпълнение на поръчката да е **двадесет и два (22)** календарни дни.

Срокът за изпълнение на предвидените СМР започва да тече от датата на подписване на Протокол Образец 2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и е до датата на приключване на строителството, с подаване на уведомително писмо от Изпълнителя до Възложителя за готовността за предаване на строежа и подписване на Констативен акт Образец 15 за установяване годността за приемане на строежа, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Срокът за изпълнение на поръчката приключва след датата на издаване на Удостоверение за въвеждане на обекта в експлоатация.

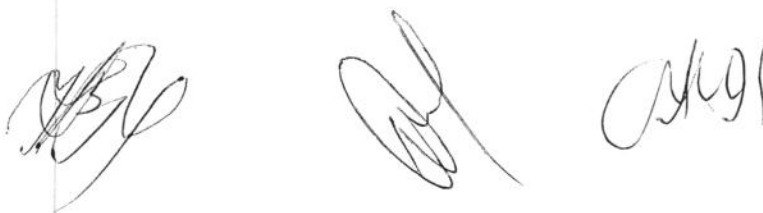

2. Декларираме, че:

Посетили сме обект: „Канализация на улица Димитър Благоев" от О.Т. 326 до О.Т. 456, по булевард "Руски" от О.Т. 328А до О.Т. 286, улица "Крайезерна" от О.Т. 324 до О.Т. 322." в гр. Стрелча, Община Стрелча, област Пазарджик“ и сме запознати с всички обстоятелства и условия, които биха повлияли на офертата.

- Запознати сме с одобрения работен проект за горепосочения обект.
- Офертата ни е изготвена при спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в нашата страната, където се извършва строителството.

3. Гаранционен срок на извършените СМР на обекта:

за всички видове новоизпълнени СМР – пет /5/ години ;

***Забележка:** Участниците не могат да предлагат гаранционни срокове под предвидените в Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Участници, предложили гаранционни срокове, по-кратки от минималните, ще бъдат отстранени от участие в процедурата.*

За този период се ангажираме да отстраняваме всички скрити дефекти и недостатъци, появили се в гаранционния срок на извършеното строителство, съгласно договорните условия.

4. Всички влагани материали ще бъдат придружени с документи (сертификати/декларации за съответствие и/или протоколи от лабораторни изследвания), доказващи качеството на материалите и съответствието им с действащите в Република България стандарти или еквиваленти.

5. Строително-монтажните работи ще извършим, съгласно изготвената Работна програма, неразделна част от настоящето предложение.

6. В случай, че бъдем определени за изпълнител на поръчката, сме съгласни:

6.1. Да внесем гаранция за изпълнение на поръчката във вид на 2341.05 лв. (две хиляди триста четиридесет и един лева и пет стотинки) (посочва се вида – парична сума, банкова гаранция или застраховка) и в размер на 2 % (два процента) от стойността на договора без ДДС и със срок на валидност не по-малко от 30 (тридесет) календарни дни след приемането на обекта. Съгласни сме гаранцията да бъде освободена съгласно договорните условия.

6.2. Да изплащаме заплати и внасяме осигурителни вноски на база минимален месечен размер на осигурителния доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии, съгласно Приложение № 1 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване.

При изпълнение предмета на поръчката ще се придържаме точно към указанията на Възложителя, Техническата спецификация и към всички действащи нормативни актове, правила и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с горепосоченото предложение, изискванията на Възложителя и представения проект на договор.

Това предложение заедно с писменото известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Декларираме, че настоящото техническо предложение е валидно за период от **120 (сто и двадесет) календарни дни** от датата, определена за краен срок за получаване на оферти, съгласно обявата.

Приложения:

1. Програма за гарантиране качествено изпълнение на видовете СМР и управление на риска.
2. Линеен календарен график (Образец № 4.1).
3. Декларация за основните материали (Образец № 4.2)

Дата: 12.07.2018 г.

Представяващ:
/Ивайло Годоров - управител/

